


**52700**

# STRETCH & FUSE

- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar

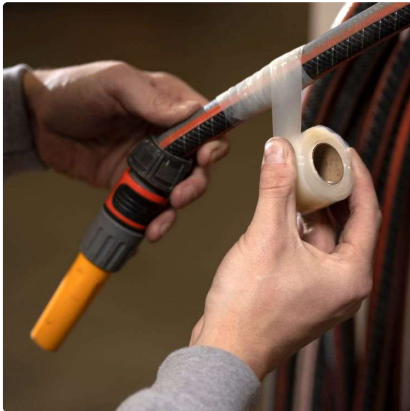

Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rouge	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	noir	6	5425014225921

**Support:** silicone

**Tenue en température:** 200°C (temporairement jusqu'à 260°C)

**Charge de rupture:** 5 MPa

**Epaisseur:** 0,50 mm

**Tension de rupture:** 8 kV

HPX

Frankrijkstraat 8 | 19140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

